TEXFILT INDUSTRIELLE FLÜSSIG FILTERBEUTEL

- Zuverlässige Filtration
- Hohe Effizienz
- Genähter Ausführung
- Gleichbleibend hervorragende Qualität
- Einfaches Handling
- Für alle Filtergehäuse geeignet

Die Anwendung

Filterbeutel werden in zahlreichen industriellen Prozessen zur Fest-Flüssig-Filtration eingesetzt,u.a. bei der Herstellung von

Chemikalien, Biodiesel, Farben & Lacke, Getränke, Lebensmittel, Elektronikprodukte, Autos, Pharmazeutika, Kosmetika, Galvanik-Produkte, Energie, Spezialpapiere, Druckfarben, Verpackungen etc.

Die Eigenschaften

Fulfilter Gmbh. fertigt hochwertige Filterbeutel In den Standardgrößen, die in alleüblichen Standardgehäuse passen. Lieferbar sindauch spezielle Größen nach Kundenspezifikation. Die Filtermaterialien werden sorgfältig ausgewählt und bezüglich Reinheit, technischen Eigenschaftenund Qualität kontrolliert. Filterbeutel gibt es inklassischer, genähter Ausführung mit Stahlring.

Konfektionsarten

Fulfilter produziert auf die jeweilige Kundensituation optimierte Filter in jeder Dimension und jedem Design. Abhängig von der Filteranlage und dem eingesetzten Befestigungssystem, wird aus einem Sortiment von Kopf- und Bodenteilen gewählt.

Das Schnittmodell zeigt, wie der SNAP-RING in den Beutel eingenäht ist.

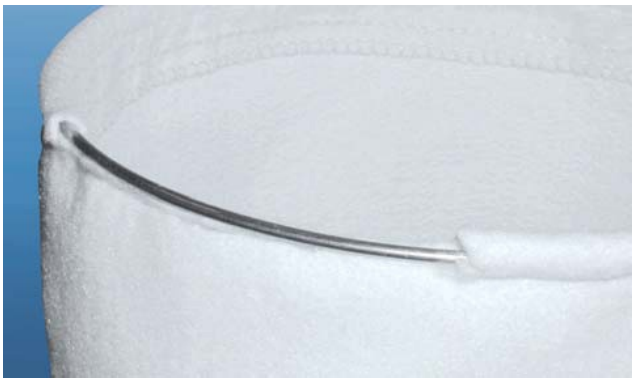

Technische Daten

Typ	Material	Abmessung (micron)															Design	Filtration Prinzip
		1	5	10	25	50	75	80	100	150	200	250	300	400	600	800		
TXPOT	Polypropylen Nadelfilz	●	●	●	●	●			●		●						Enforced Stitches	Tiefe
TXPES	Polyester Nadelfilz	●	●	●	●	●			●		●						Enforced Stitches	Tiefe
TXPA	Polyamid Nadelfilz		●	●	●	●			●								Enforced Stitches	Tiefe
TXNOM	Nomex Nadelfilz	●	●	●	●	●			●								Enforced Stitches	Tiefe
TXPOMO	Polypropylen Monofilament								●	●	●		●	●	●	●	Enforced Stitches	Oberfläche
TXPESMO	Polyester Monofilament					●		●		●	●			●			Enforced Stitches	Oberfläche
TXPESMU	Polyester Multifilament								●	●	●		●	●	●	●	Enforced Stitches	Oberfläche

Größe	Durchmesser (inches/mm)	Länge (inches/mm)	Filterfläche (m^2)	Volume (L)	Max. Durch-flussmenge (m^3/hr)
1	7" /180mm	17" /435mm	0.25	11.0	20
2	7" /180mm	32" 810mm	0.50	20.5	40
3 (1M)	4" /180mm	9"230mm	0.07	1.9	6
4 (M)	4" /180mm	15"380mm	0.12	3.2	10

abhängig von Filtermaterial, Filterfeinheit und zu fi ltrierender Flüssigkeit.

Fulfilter Ltd.
Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203
Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613
fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu