TEXFILT IPARI FOLYADÉKSZŰRŐ ZSÁKOK

- Kiváló, állandó minőség
- Magas Hatásfok
- Hagyományos, varrt kivitel
- Fogantyúk a zsákok gyors cseréjére
- Maximális tisztaság
- Illeszkedik az összes szűrőházba

Alkalmazási területek

A Texfilt folyadékszűrő zsákok elsősorban ipari folyamatokhoz és alkalmazásokhoz készülnek pl.:

Élelmiszeripar és konzervgyártás, vegyipar, kozmetikumok gyártása, mosószerek gyártása, olajipar, festékgyártás, gyógyszeripar, autógyártás, vízkezelés stb.

Jellemzők

A Fulfilter Kft. magas minőségű, folyadékszűrő zsákokat gyárt, melyek illeszkednek a legtöbb standard méretű szűrőházba, de kérésre, vállaja egyedi méretű szűrők gyártását is.

Az alkalmazott alapanyagok széles választéka lehetővé teszi bármely zsákos szűrővel megvalósítható folyadékszűrési feladat megoldását. A szűrőzsákok hagyományos módon, varrással készülnek, a szájnyílásnál különböző minőségű karika bevarrása lehetséges.

Konfekcionálás

A Fulfilter Kft. a vásárlói igények szerint, bármely méretű és kivitelű szűrőzsák gyártását magas műszaki színvonalon végzi. A szűrő beépítési módjának megfelelően, különböző szájnyílás és fenékkialakítás lehetséges.

A kivágás mutatja a karika bevarrásának módját.

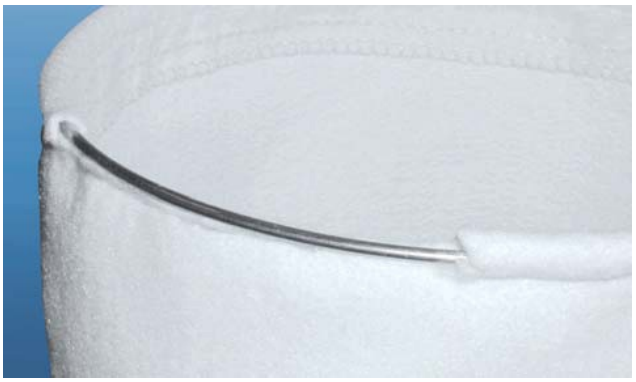

Műszaki Adatok

Típus	Anyag	Névleges Pórusméret (micron)														Kivitel	Szűrési elv
		1	5	10	25	50	75	80	100	150	200	250	300	400	600	800	
TXPOT	Poipropilén tűnemez	●	●	●	●	●			●		●						Erősített Varrás	Mélységi
TXPES	Poliészter tűnemez	●	●	●	●	●			●		●						Erősített Varrás	Mélységi
TXPA	Poliamid tűnemez		●	●	●	●			●								Erősített Varrás	Mélységi
TXNOM	Nomex tűnemez	●	●	●	●	●			●								Erősített Varrás	Mélységi
TXPOMO	Polipropilén monofilament								●	●	●		●	●	●	●	Erősített Varrás	Felületi
TXPESMO	Poliészter monofilament					●		●		●	●			●			Erősített Varrás	Felületi
TXPESMU	Poliészter multifilament								●	●	●		●	●	●	●	Erősített Varrás	Felületi

Zsákméret	Átmérő (inch/mm)	Hossz (inch/mm)	Szűrőfelület (m^2)	Volumen (L)	Max. Folyadék-áram (m^3/hr)
1	7" /180mm	17" /435mm	0.25	11.0	20
2	7" /180mm	32" 810mm	0.50	20.5	40
3 (1M)	4" /180mm	9"230mm	0.07	1.9	6
4 (M)	4" /180mm	15"380mm	0.12	3.2	10

A folyadékáram függ a szűrőanyag típusától, porusméretétől, valamint a szűrt folyadéktól.

Fulfilter Kft

1203 Budapest
Kinizsi u. 22-24

Tel: +36 1 3227613
Fax:+36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu