


TEXTILT HOCHTEMPERATURFILTER

F 6	EU 6
EN	DIN
779	24 185

F 8	EU 8
EN	DIN
779	24 185

- Temperaturbeständig bis max 230°C
- Glasfasermedium
- Geprüft nach DIN EN 779
- Frei von Silikon, Klebstoffen und lackschädigenden Substanzen
- Formschlüssige Verbindung
- Abstandshalter (Separatoren) : Glasfaserpapier

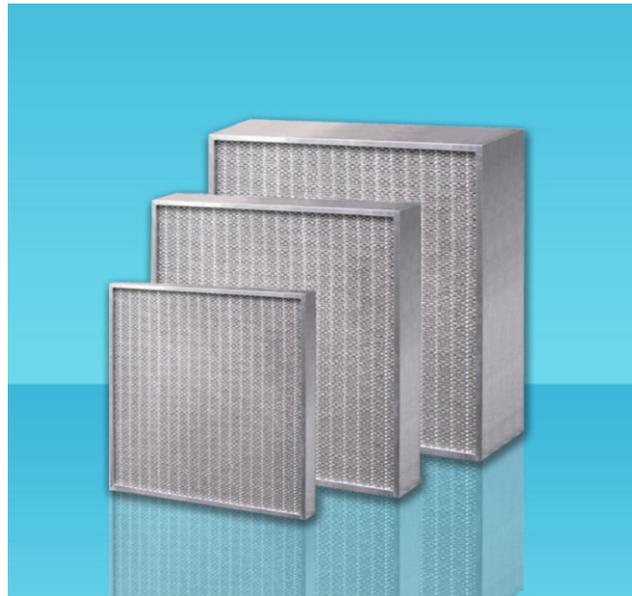

Die Anwendung

Zuluftfiltration in Trocknungsanlagen der Lackier- und Oberflächentechnik
 - Heißluftfiltration und für schwierigste Betriebsbedingungen in industriellen Lüftungssystemen
 - Zuluftfiltration in Trocknungs- und Backöfen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Mikroelektronik
 - Hohe Volumenströme bei kleinen Bauhöhen und begrenzten Platzverhältnissen

Ausführungen

- Standardgrößen in 22 mm, 40 mm, 55 mm, 78 mm and 150 mm Rahmentiefe .

- Rein- und staublufseitiger Griffschutz

Variante 1 - Standard Griffschutz:

Griffschutz reinlufseitig= Stahl (aluminert)


Griffschutzstaublufseitig= Stahl (verzinkt)

Variante 2 - Premium- Griffschutz:

Griffschutz reinlufseitig= Edelstahl

Griffschutzstaublufseitig= Aluminium


Anfangsdruckdifferenzkurven

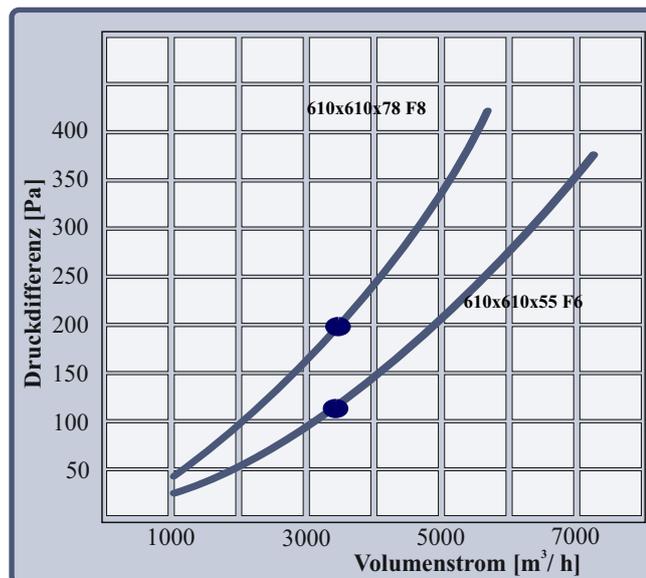

Filtertechnische Prüfdaten gemäß DIN EN 779

Filterklasse (EN 779)		F6	F8
Größe	mm	610x610x55	610x610x78
Mittlerer Wirkungsgrad (0,4 µm) E_a	%	60-80	90-95
Nennvolumenstrom	m ³ /h	3400	3400
Anfangsdruckdifferenz	Pa	110	200
Enddruckdifferenz	Pa	450	450
Temperaturbeständigkeit / zeitweilige Spitzen	°C	230/250	230/250

Standardgrößenr Texfilt Hochtemperaturfilter

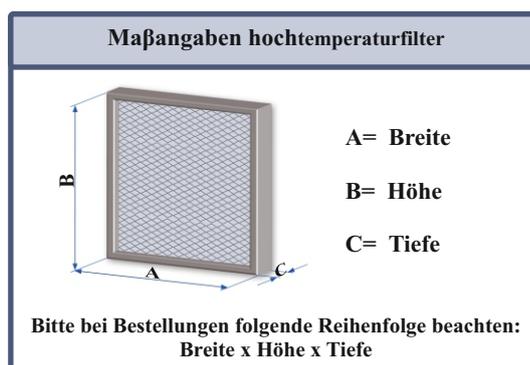

Größe BreitexHöhexTiefe mm	Filterfläche m ²
480x480x55	4,03
490x490x55	4,20
592x592x55	6,14
305x610x55	3,26
610x610x55	6,52
915x457x55	7,31

Größe BreitexHöhexTiefe mm	Filterfläche m ²
480x480x78	4,08
490x490x78	4,67
592x592x78	6,82
305x610x78	3,62
610x610x78	7,25
915x457x78	8,12

Größe BreitexHöhexTiefe mm	Filterfläche m ²
305x610x150	4,71
610x610x150	9,42
915x457x150	10,55

C L E A N A I R W I T H F U L F I L T E R

Fulfilter GmbH.

Kinizsi u. 22-24, Budapest
Hungary-1203

Tel: +36 1 3227613
Fax: +36 1 3227613

fulfilter@fulfilter.hu
www.fulfilter.hu

